


## Euro-Raster 4-Wege

Kassettengerät (600 X 600 mm) – Paneel 620 x 620



### RAV-RMxx1MUT-E

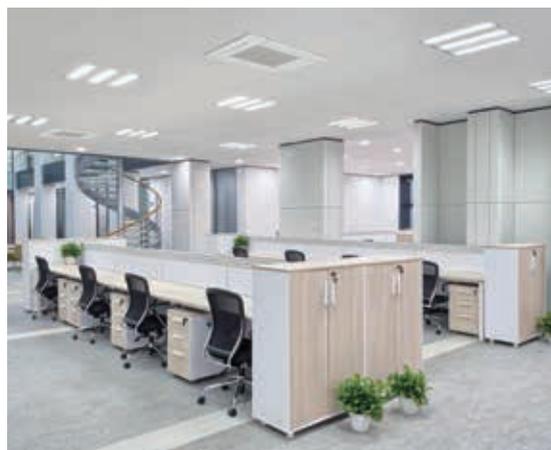

### Hauptvorzüge

- Die Kassette passt exakt ins Rastermaß
- Einzelsteuerung der Luftleitlamellen
- Integrierter Infrarot- oder Bewegungssensor (optional)
- Die TCC-Steuereinheit ermöglicht flexible Regulierbarkeit des Systems und vereinfacht die Beibehaltung der Einstellungen
- Das Gerät verfügt über eine integrierte Kondensathebepumpe
- Monitoring über Kabel-Fernbedienung (RBC-AMS55E-ES/RBC-AMT32E)



### Highlights

- > Exaktes Rastermaß
- > Infrarot- oder Bewegungssensor
- > Kondensathebepumpe integriert

### Regelungsoptionen



### Technische Daten – Euro-Raster 4-Wege-Kassettengerät

Innengerät			RAV-RM301MUT-E	RAV-RM401MUT-E	RAV-RM561MUT-E
Luftvolumenstrom (h/n)	C	m³/h - l/s	640/440 - 177/122	660/468 - 183/130	798/546 - 221/152
Schalldruckpegel (h/n)	C	db (A)	38/30	41/32	44/35
Schalleistungspegel (h/n)	C	db (A)	53/45	56/47	59/50
Luftvolumenstrom (n/h)	H	m³/h - l/s	640/440 - 177/122	660/468 - 183/130	798/546 - 222/152
Schalldruckpegel (h/n)	H	db (A)	38/30	41/32	44/35
Schalleistungspegel (h/n)	H	db (A)	53/45	56/47	59/50
Abmessungen (H x B x T)		mm	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Gewicht		kg	15	15	15
Deckenpaneel-Abmessungen (H x B x T)		mm	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Deckenpaneel-Gewicht		kg	2,50	2,50	2,50
Betriebsspannung		V-Ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50

### Außengeräte

#### SDI



RAV-GP561ATP-E

#### DI



RAV-GM301ATP-E  
RAV-GM401ATP-E  
RAV-GM561ATP-E